

TRANSSTEEL 2500 COMPACT

/ MIG/MAG-hitsausjärjestelmä



TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA



/ TranSteel 2500 Compact on vankka, luotettava hitsauskumppani, joka erottuu joukosta älykkään suunnittelun ja poikkeuksellisen hyvän käytettävyyden ansiosta. Siihen on yhdistetty kaikki sellaiset ominaisuudet, jotka tekevät rakenneteräsvalmistajien työstä helpompaa. Kestävät, tukevarakenteiset työkalut ovat tällaisissa töissä ehdottoman tärkeitä. Digitaalisesti ohjattavassa, asiantuntemuksella valmistetussa TransSteel 2500 Compact -hitsausjärjestelmässä on kaikki valmiina käyttöä varten ja se ylittää täydellisiin tuloksiin teräshitsauksessa.

/ TransSteel 2500 Compactin monijänniteversio tarjoaa lisäetuja: sitä voidaan käyttää yksivaiheisesti 230 V:n virtasyötöllä ja näin ollen myös sellaisissa paikoissa, joissa kolmivaiheista sähkönjakelua ei ole käytettävissä.



/ TransSteel 2500 Compact – tilaa säästävä, tehokas vaihtoehto verstaaskäyttöön

**/ KOMPAKTI KOKO
/ ERITTÄIN HELPPOKÄYTTÖINEN
/ TÄYDELLISTÄ TERÄSHITSAUSTA
/ 3-VAIHE- TAI VALOVIRTAKÄYTTÖ
SAMASSA KONEESSA**

DIGITAALINEN HITSAUSTEKNOLOGIA

/ Digitaalisesti ohjatun hitsausprosessin ansiosta TransSteel tuottaa sataprosenttisesti identtisiä hitsaustuloksia. TransSteel-järjestelmät kestävät aikaa ja ovat joustavia: digitaalinen hitsausjärjestelmä koostuu moduuleista ja on sekä verkotettavissa että hallittavissa suoraan.

SISÄÄNRAKENNETTUA FRONIUKSEN TIETOTAITOA TERÄSHITSAUKSEEN

/ Asiantuntijoiden kehittämät hitsausominaisuudet on räätälöity nimenomaan rakenneteräsvalmistajia ajatellen: esimerkkejä tällaisista ominaisuuksista ovat täsmällinen sytytys ja täydellinen sammutuskäyttäytyminen.

HITSAUSTA TEHORAJOILLA

/ TransSteel Compact -hitsausjärjestelmät takaavat vakaan hitsauksen tehorojoilla. Langansyöttönopeuden automaattinen hidastuminen estää valokaaren sammumisen.




/ TransSteel 2500 Compactiin räätälöity MTG 2500 S -teräshitsauspoltin

/ Ikkuna, josta voidaan tarkistaa jäljellä olevan langan määrä ja varmistaa, että kela on täysin eristetty.



/ TransSteel 2500 Compactin monijänniteversio on Froniuksen ainoa invertterivirtalähde joka soveltuu yksivaihekäyttöön. Hitsausvirta voi olla enimmillään 180–200 A riippuen käytettävästä sulakekoosta.




230 V

/ Kompakti ohjauspaneeli tekee käytöstä helppoa



/ Integroitu langansyöttölaite

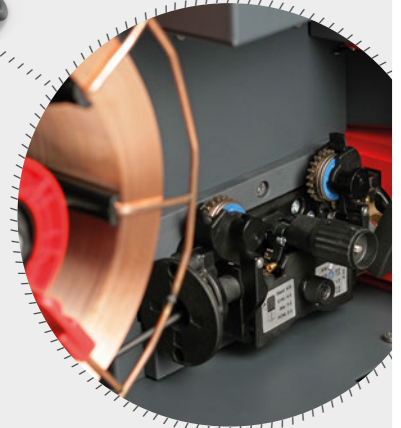

TEKNISET TIEDOT

	TRANSSTEEL 2500 COMPACT (3-VAIHE)	TRANSSTEEL 2500 COMPACT MONIJÄNNITE (3-VAIHE)
Verkköjännite -10/+15 %	380–460 V	200–460 V
Hitsausvirta-alue	10–250 A	10–250 A
Hitsausvirta 10 min / 40° C	250 A 40 % D.C. 210 A 60 % D.C. 170 A 100 % D.C.	250 A 40 % D.C. 210 A 60 % D.C. 170 A 100 % D.C.
Käyttöjännite	14.5–26.5 V (MIG/MAG)	14.5–26.5 V (MIG/MAG)
Tyhjäkäyntijännite	41 V	42 V
Suojausluokka	IP 23	IP 23
Mitat p x l x k	687 x 276 x 445 mm	687 x 276 x 445 mm
Paino	30 kg	30 kg
Hyötysuhde	88 % 170 A:ssa	87 % 220 A:ssa
Langansyöttönopeus	1–25 m/min	1–25 m/min

MEILLÄ ON KOLME TOIMIALAA JA YKSI TAVOITE: SIIRTÄÄ RAJA-AITOJA.

/ Olipa kyseessä sitten hitsaustekniikka, fotosähkö tai akunlataustekniikka, tavoitteemme on selkeä: haluamme olla innovaatiojohtaja. Meillä on maailmanlaajuisesti noin 3000 työntekijää, ja yli 850 voimassaolevaa patenttiamme sen todistavat: me määritämme, mikä on mahdollista. Kun muut etenevät askel askeleelta, me etenemme harppauksin kohti uutta - kuten olemme aina tehneet. Yrityksemme toimintatavat perustuvat resurssien vastuulliseen käyttöön.



Maahantuonti ja myynti:
PRONIUS

Pronius Oy
Keisarinviitta 20 B
33960 Pirkkala

+358 (0)44 200 9060
info@pronius.fi
www.pronius.fi